


注释：  
1. 材料：紫外熔融石英  
2. 设计波长：587.6nm  
3. 焦距：1.99mm  
4. 后焦距：0.74mm  
5. 镀膜：AR@250~400nm  
6. 面型精度：λ/4 @632.8nm

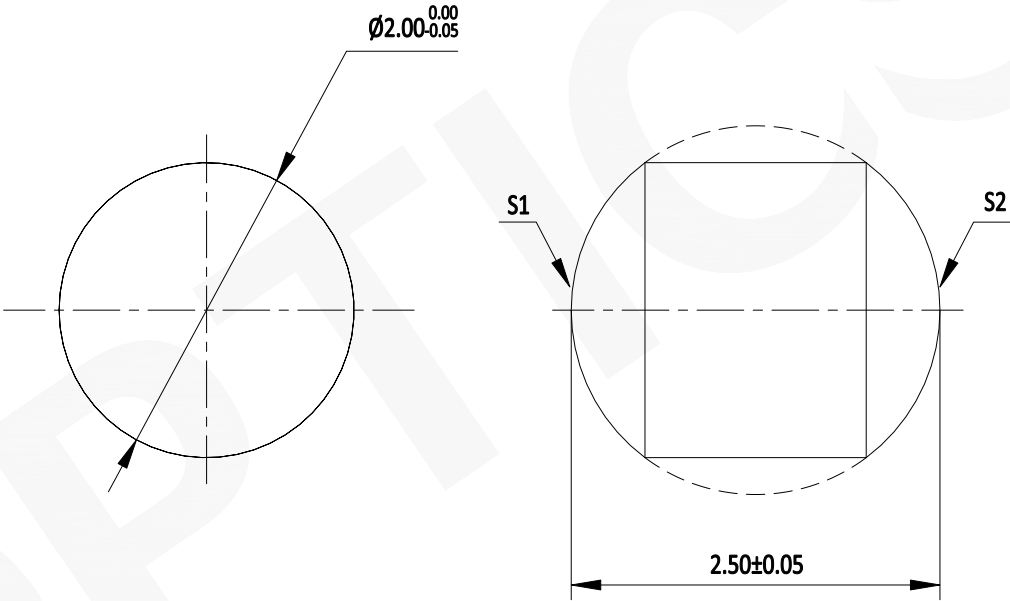

注：  
1：本图仅供参考，禁止使用本图加工生产。  
2：细节图纸如有更改不再另行通知。

|      |       |       |
|------|-------|-------|
|      | S1    | S2    |
| 形状   | 凸面    | 凸面    |
| 曲率半径 | 1.25  | 1.25  |
| 光洁度  | 20-10 | 20-10 |

|               |                                      |       |    |
|---------------|--------------------------------------|-------|----|
| GU OPTICS     |                                      |       |    |
| 联合光科技（北京）有限公司 |                                      |       |    |
| 名称            | 紫外熔融石英鼓形透镜 UV镀膜<br>D=2.00mm F=1.99mm |       |    |
| 产品编号          | 165025                               | 单位：mm | 投影 |