


注释:

- 1. 材料: 紫外熔融石英
- 2. 设计波长: 587.6nm
- 3. 焦距: 3.98mm
- 4. 后焦距: 1.48mm
- 5. 镀膜: AR@250~400nm
- 6. 面型精度: $\lambda/4$ @632.8nm

注:

- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
- 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

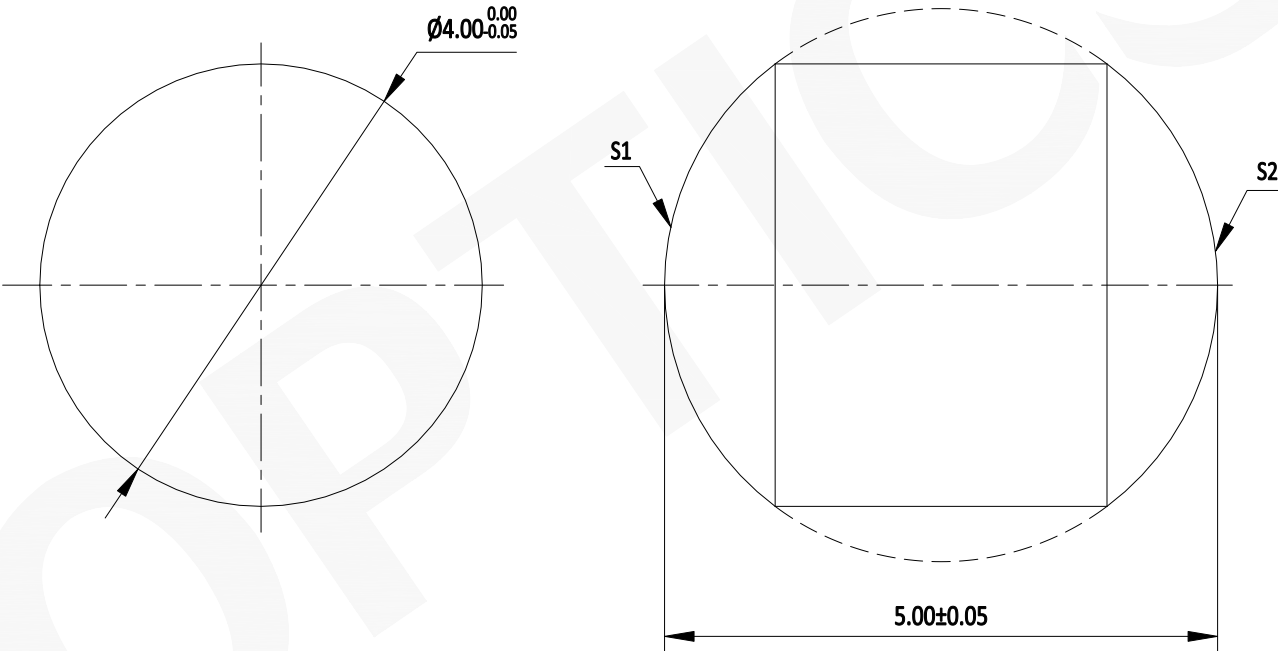

	S1	S2
形状	凸面	凸面
曲率半径	2.50	2.50
光洁度	20-10	20-10

GU OPTICS			
联合光科技(北京)有限公司			
名称	紫外熔融石英鼓型透镜 UV镀膜 D=4.00mm F=3.98mm		
产品编号	165028	单位: mm	投影