



- 注释:
- 1. 材料:石英晶体&MgF₂
 - 2. 设计波长: 1100nm-1650nm
 - 3. 入射角: 0°
 - 4. 表面平行度: <10arcsec
 - 5. 延迟量精度: $\pm \lambda / 100$
 - 6. 透射波前差: $\lambda / 8 @ 632.8 \text{nm}$
 - 7. 镀膜: $R < 0.5 \% @ 1100 \text{nm} - 1650 \text{nm}$
 - 8. 通光孔径: 10mm
 - 9. 光洁度: 40-20
 - 10. 延迟: $\lambda / 2$

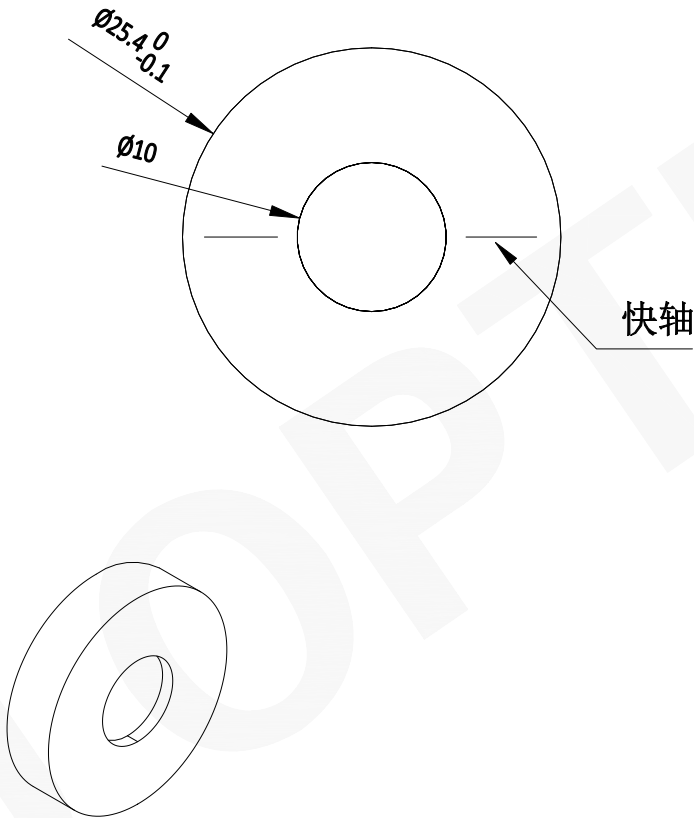

- 注:
- 1: 本图仅供参考, 禁止使用本图加工生产.
 - 2: 细节图纸如有更改不再另行通知.

 GU OPTICS				
联合光科技（北京）有限公司				
名称	消色差波片 $\lambda/2$ $\Phi 25.4 \text{mm}$ 设计波长 1100-1650nm CA=10.0mm			
产品编号	338004	单位: mm	投影	